

ESUS S3 VG

COMPOSICIÓN:

- Bota de seguridad. Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Cierre velcro.
- Suela PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.

+INFO:

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex; fuelle de microfibra.

Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión.

Sistema de cierre: Cordones y velcro especial.


Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.

Plantilla antiperforación: No metálica; flexible; resistente 1100N.

Plantilla confort: Termoconformada de espuma EVA perforada; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida.

Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC.

Mondopoint 13.

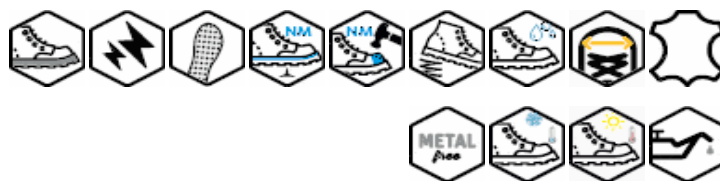

TALLAS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

NORMATIVA



EN ISO
20345:2011



CAT II

USOS

Industria en general
Soldadura

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB**
GROUP

ESUS S3 VG

COMPOSITION:

- Safety boot. Leather.
- Non-metallic toe cap and midsole.
- Velcro closure.
- Outsole PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.

+INFO:

Upper: Water-repellent cow full-grain leather, 1,8-2,0 mm thickness; collar of high-resistance polyurethane on latex foam; belows tongue of microfibre.

Lining: Foamed "Airmesh" 3D fabric with high breathability and abrasion resistance.

Closure system: Shoelaces and special velcro.


Toecap: Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.

Penetration resistance midsole: Non-metallic; flexible; 1100N resistance.

Insole: perforated EVA foam thermoformed; removable; antistatic ESD; antibacterial and fungicide.

Outsole: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SRC.

Mondopoint 13.

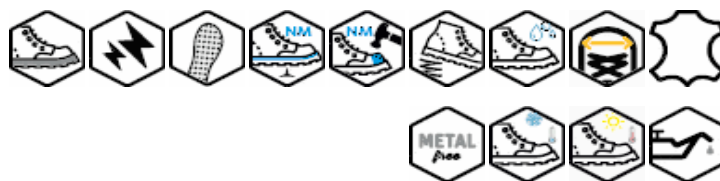

SIZES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

STANDARDS



EN ISO
20345:2011



CAT II

USES

General use
Welder

PRESENTATION

1 pair / 10 box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE



ESUS S3 VG

COMPOSIÇÃO:

- Bota de segurança. Pele.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- Fecho em velcro.
- Sola PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 S3 CI OI SRC.

+INFO:

Corte: Pele flor de vaca hidrófuga, espessura 1,8-2,0 mm; pescoço de poliuretano de alta resistência em espuma de látex; fole de microfibra.

Forro: Tecido 3D "Airmesh" acolchoado com grande respirabilidade e resistência à abrasão.

Sistema de fecho: Cadarços e velcro especial.


Biqueira: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistência ao impacto 200J e compressão 15kN.

Palmilha antiperfuração: Não metálica; flexível; resistente 1100N.

Palmilha comfort: Termoformagem de espuma EVA perfurada; amovível; antiestática ESD; antibacteriana e fungicida.

SOLE: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SRC.

Mondopoint 13.

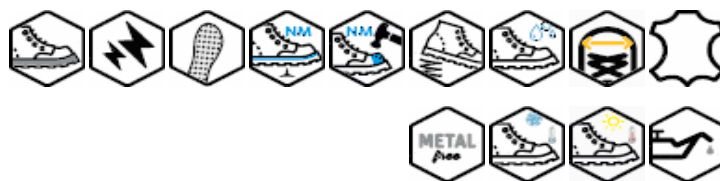

TAMANHOS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

REGULAMENTOS



EN ISO
20345:2011



CAT II

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral
Soldador

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB**
GROUP

ESUS S3 VG

COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité haute.Cuir.
- Embout et semelle non métalliques.
- Fermeture velcro.
- Semelle PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.

+INFO:

Tige: Cuir pleine fleur de veau hydrofuge, épaisseur 1,8-2,0 mm; col en polyuréthane de haute résistance sur mousse de latex; plis en microfibre.

Doublure: Tissu 3D «Airmesh» matelassé transpirable et résistance à l'abrasion.

Système de fermeture: Lacets et velcro spécial.


Embout: Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistance 200J et compression 15kN.

Semelle anti-perforation: Non-métallique; souple; résistance 1100N.

Semelle confort: Prémoulée en mousse EVA perforée; amovible; antistatique ESD; antibactérienne et fongicide.

Semelle: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SRC.

Mondopoint 13.

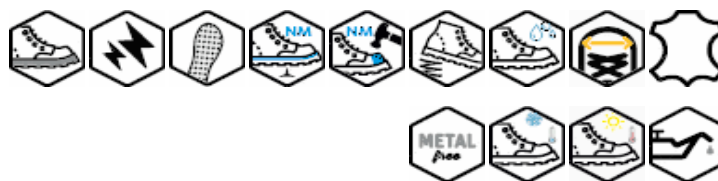

TAILLES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

RÈGLEMENT



EN ISO
20345:2011



CAT II

UTILISATIONS

Usage général
Soudure

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB**